

Linka stalowa Y z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej typu Y od 1 do 10 metrów, ramię o długości 450 mm, wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg

55 kg


85 kg

110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

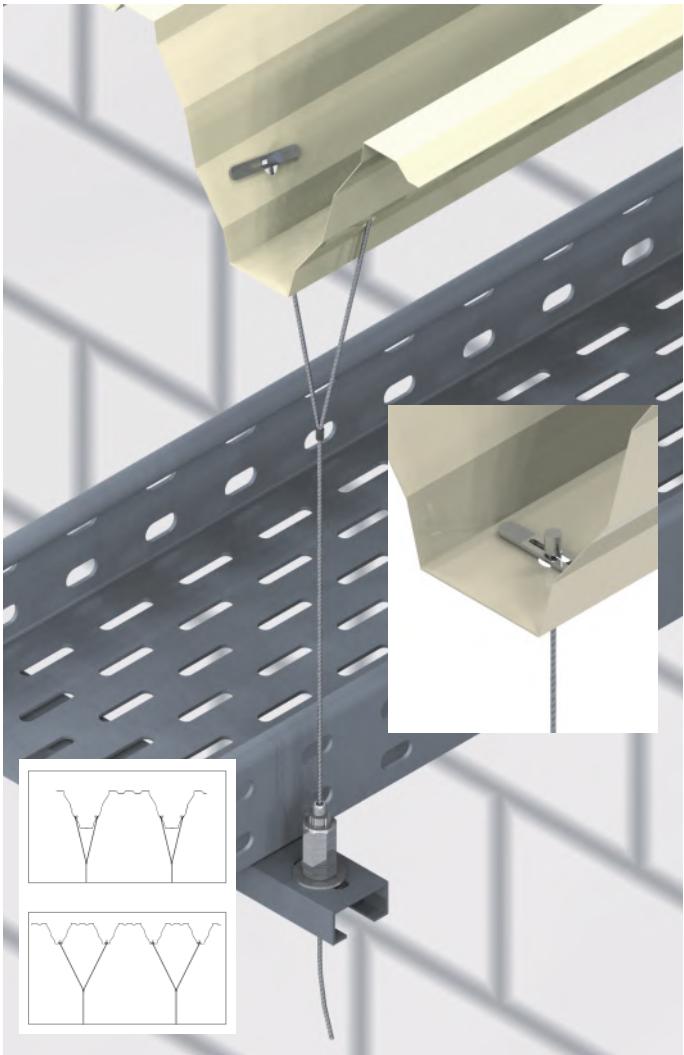

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
YTG15-1M-45-STL	1	25	10
YTG15-2M-45-STL	2	25	10
YTG15-3M-45-STL	3	25	10
YTG15-4M-45-STL	4	25	10
YTG15-5M-45-STL	5	25	10
YTG15-6M-45-STL	6	25	10
YTG15-7M-45-STL	7	25	10
YTG15-8M-45-STL	8	25	10
YTG15-9M-45-STL	9	25	10
YTG15-10M-45-STL	10	25	10
YTG20-1M-45-STL	1	55	10
YTG20-2M-45-STL	2	55	10
YTG20-3M-45-STL	3	55	10
YTG20-4M-45-STL	4	55	10
YTG20-5M-45-STL	5	55	10
YTG20-6M-45-STL	6	55	10
YTG20-7M-45-STL	7	55	10
YTG20-8M-45-STL	8	55	10
YTG20-9M-45-STL	9	55	10
YTG20-10M-45-STL	10	55	10
YTG25-1M-45-STL	1	85	10
YTG25-2M-45-STL	2	85	10
YTG25-3M-45-STL	3	85	10
YTG25-4M-45-STL	4	85	10
YTG25-5M-45-STL	5	85	10
YTG25-10M-45-STL	10	85	10
YTG30-1M-45-STL	1	115	10
YTG30-2M-45-STL	2	115	10
YTG30-3M-45-STL	3	115	10
YTG30-4M-45-STL	4	115	10
YTG30-5M-45-STL	5	115	10
YTG30-10M-45-STL	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.